



SOLID TANK

Wassertank für alle kleinen Autopot-Systeme

Geeignet für :

- Easy2Go System
- Tray2Grow System
- 1Pot System bis zum 6 Module
- 1Pot XL System bis zum 4 Module
- FlexiPot XL System bis zum 4 Module
- Easy2Grow System bis zum 4 Module

ZUBEHÖR

Enthalten:

- A) 1x Kunststoffdeckel
- B) 1x Dichtgummi 9mm
- C) 1x Golf-Filter 9mm
- D) 1.5m Wasserschlauch
ø 9mm
- E) 1x Absperrhahn 9mm


Zusätzlich :

- F) T-Verbindung 9mm
- G) X-Verbindung 9mm
- H) Inline-Filte


☞ *Bitte separat bestellen!*

MATERIAL

Fester Kunststoff in Gartenbauqualität, grün oder schwarz

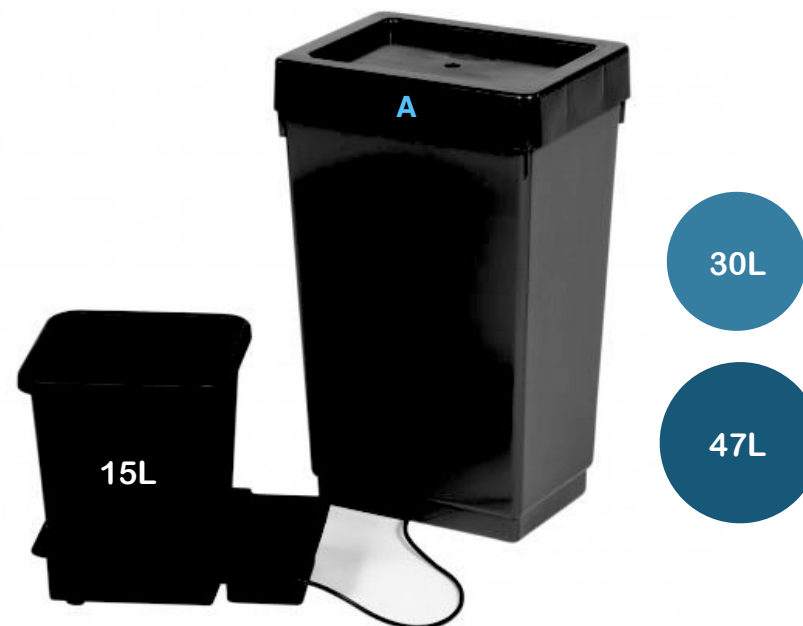

AQUAvalveTM 5

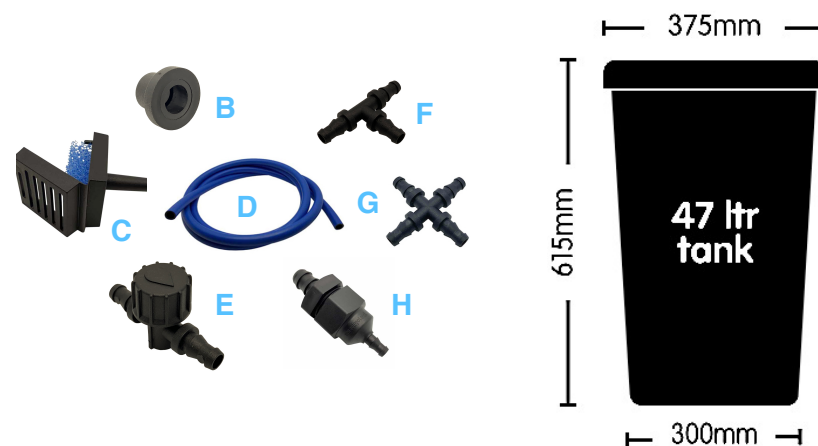


DATENBLATT

Kapazität	30 Liter	47 Liter
Abmessungen	H 35 x 37 x 27 cm	H 61.5 x 37 x 27 cm
Gewicht mit Deckel	1,6 kg	2,0 kg
Farbe	grün / schwarz	grün / schwarz


1Pot System




Easy2Go System

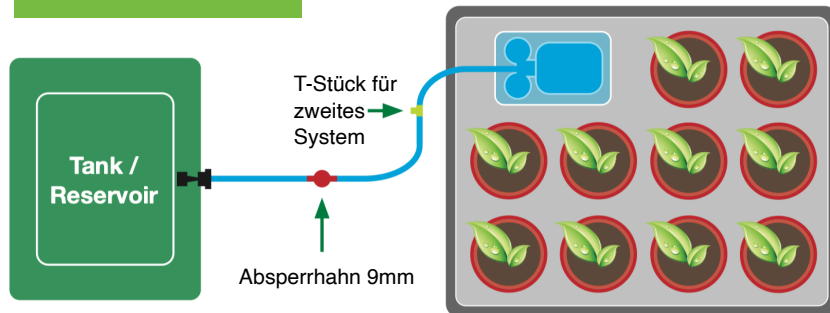

EINSTELLUNG




Den Gummi am Tank befestigen, dann den 9-mm-Schlauch einführen. Den Golf Filter in den Schlauch einführen, dann den Filter gegen den Gummi drücken.




Schneiden den Schlauch in der Nähe des Auslasses ab und befestigen das Absperrhahn in geschlossener Position. Verbinden das andere Ende mit einem 9mm-Schlauch, der Ihr System bewässern wird.




Stelle den Tank auf einen Sockel, 15cm über dem Niveau des Aquavale. Zu 3/4 füllen und den Deckel schliessen, dann den Absperrhahn öffnen.



Wenn Sie einen Inline-Filter hinzufügen, lassen Sie ein Stück des Schlauchs frei und legen Sie es auf Bodenhöhe am unteren Ende des Sockels an.



Das Absperrhahn wird für verschiedene Operationen verwendet:
- Schliessen des Wassers vor dem Befüllen des Tanks und dem Ansetzen der Lösung
- öffnen, um das System zu bewässern oder die Schläuche zu spülen



Das System ist bei allen Autopot-Tanks das gleiche:
auf einen Sockel stellen, Absperrhahn schliessen und füllen, sobald die Flüssigkeit 1/3 des Tank erreicht hat.



ZUGEHÖRIGES MATERIAL

SUPPORT


Hocker aus hochwertigem Kunststoff, um den Tank auf eine Höhe von 31 cm zu erhöhen.

Passend für beide Grössen des Solid Tanks, stabil und leicht zu bewegen.



HITZESCHUTZSCHILD

Eine reflektierende Stoffhülle, um die Temperatur der Flüssigkeit zu stabilisieren. Geeignet für jede Umgebung, draussen und drinnen.



FILTER


Enthalten :

1) Golf Filter: Schwimmerfilter für Tank

Zusätzlich dazu:

2) Inline-Filter 9mm

3) Inline-Filter click fit 9-16mm
bei Anschluss an einen Wasserhahn



ERSATZTEILE

Deckel, Dichtung, Schlauch, Absperrhahn, Verbindungen, Hülle, Tanks

UMGEBUNG

Der Solid Tank ist robust und sehr praktisch zu transportieren und funktioniert in allen Umgebungen: draussen und drinnen, auf der Terrasse, im Garten, im Gewächshaus, im Anbauraum oder im Zelt. Es gibt auch ein Modell ohne Loch für einen personalisierten Gebrauch. (z.B. als Mischbehälter).

